

# PR-FOX C

Digitaler Kabel Receiver

**PREMIERE**  
Geeignet für PREMIERE



## Digitale Vielfalt einfach empfangen PREMIERE geeignet, Fremdsprachenprogramme und digitales Radio!

Das Warten hat ein Ende: Erleben Sie mit dem PR-FOX C und PREMIERE neue Fernsehdimensionen. Freuen Sie sich auf schnelle Umschaltzeiten und beste Bild- und Tonqualität. Multifeed Einstellungen bei Fußball- und Formel 1- Übertragungen, Filme auf Bestellung (NVOD) und natürlich der sichere Jugendschutz machen den PR-FOX C zur ersten Wahl für den modernen und komfortablen Fernsehgenuss der ganze Familie. Neben der einfachen selbsterklärenden Installation und Bedienung, glänzt der PR-FOX C mit einer perfekten Ausstattung: 1000 Programmspeicher, 2 Scartanschlüsse für TV und Video, Dolby-Digital-Signal, einfach zu bedienende Favoritenlisten und eine integrierte elektronische Programmvorschau auf bis zu sieben Tagen sorgen dafür, dass Sie PREMIERE, sowie alle digitalen Programme in einer neuen Qualität erleben können.

Genießen Sie weitere Unterhaltungsprogramme der Extraklasse und erleben Sie mit Digikabel und dem PR-FOX C auch viele spannende internationale Sender, zum Beispiel türkische, italienische, spanische. Weitere Spartensender und Radioprogramme erleben Sie mit einer Smartcard und einem Abo des entsprechenden Anbieters.

Mit dem PR-FOX C sind Sie technisch stets auf dem neuesten Stand. Die jeweils aktuellste Softwareversion wird über das Kabelnetz übertragen und automatisch installiert. Auch selbst erstellte Senderlisten lassen sich bequem über die RS-232 Schnittstelle vom PC zum Receiver übertragen.

### Eigenschaften und Funktionen

- Geeignet für die meisten Kabelnetze, u.a. Kabel Deutschland, KabelBW, lesy .
- Hochempfindliche Tunertechnologie für erstklassigen Empfang von TV- und Radioprogrammen auch bei schwächeren Signalen.
- Kartenleser für die Smartcard.
- Bedienerfreundlicher EPG (Electronic Programme Guide) für die Darstellung von Programminformationen und Programmvorschau.
- Unterstützung der Premiere Sonderfunktionen wie zum Beispiel Multifeed für verschiedene Kamerapositionen und NVOD für Filme auf Bestellung.
- Automatischer Software Upgrade über das Kabelnetz oder manuell mit Hilfe der seriellen Schnittstelle (RS-232C).
- Mehrere übersichtliche Kanalsortierungs- sowie Kanalsuchfunktionen.
- Organisieren der Programme in mehreren Favoritenlisten. (Die Programme können nach Belieben sortiert werden).
- Timerfunktion für automatisches Ein- und Ausschalten.
- Unterstützung von Videotext und Untertitel.
- Automatische Sprachvorauswahl.
- Zahlreiche Kindersicherungsfunktionen.
- Mehrere Menüsprachen auswählbar.
- Bildformat in 4:3, 16:9 und Letterbox.

# PR-FOX C

Digitaler Kabel Receiver

## HUMAX - Spitzentechnologie, wie Sie sie noch nie erlebt haben!

### Technische Daten

#### Stromversorgung

Betriebsspannung AC 90-250 50/60Hz

#### Demodulation

Frequenz QAM  
Eingangssymbolrate 1.5-7 Ms/s  
Modulation / Konstellation 8, 16, 32, 64, 128, 256 QAM

#### Tuner & Kanal

1 Eingang IEC 169-24, weiblich  
1 Ausgang IEC 169-24, männlich  
Frequenzbereich 47 MHz to 862 MHz  
Eingangsspegel -13 bis 15 dBm

#### Videokoder

Übertragungsstrom MPEG-II ISO/IEC 13818  
Eingangsrate Max. 15 Mbit/s  
Videoausgang/TV CVBS, RGB, S-Video  
Videoausgang/VCR CVBS, S-Video  
Bildformat 4:3, 16:9, letter box (default)  
Videoauflösung 720x576, 720x480

#### Audiokoder

Audiokodierung MPEG/MusiCam Layer I&II  
Audiomodus Single/Dual mono/Stereo  
/Joint Stereo

#### Conditional Access Interface

Smart Card Leser 1

#### System Ressourcen

CPU Sti 5518 (CVB)  
Flash 2 MB  
RAM 8 MB  
EEPROM 8 KB

#### Scart

TV Scart Videoausgang  
(CVBS, RGB, S-VHS)  
Audioausgang  
VCR Scart Videoeingang  
(CVBS, RGB, S-Video)  
Videoausgang (CVBS, S-Video)  
Audioeingang/-ausgang

#### Serielle Schnittstelle

RS-232C 3 pin

#### Vorderseite

Tasten 4 Tasten  
LED 3  
Kartenleser 1

#### Rückseite


Netzkabel fixiert  
Tuner 1 Eingang, 1 Ausgang (loopthrough)  
Scarts 1 für TV, 1 für VCR  
RCA 1 Videoausgang, 2 Audioausgänge  
Datenschnittstelle 1 RS-232C (3-pin)  
S/PDIF Opt. Dolby Digital Ausgang

#### Physikalische Spezifikation

Größe (BxHxT) 260 x 50 x 182 mm  
Gewicht 1.2 Kg  
Betriebstemperatur 0 °C bis +45 °C  
Lagertemperatur -10 °C bis +70 °C

#### Zubehör

1 Fernbedienung inkl. Batterien,  
Scartkabel, Bedienungsanleitung,  
RF-Kabel, Kurzanleitung

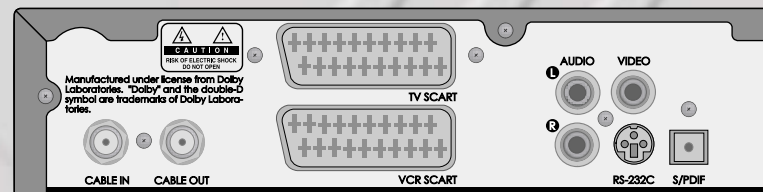

※ Der Hersteller behält sich vor, die angegebenen technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung gegebenenfalls zu ändern.

#### Humax Digital GmbH

Karl-Hermann-Flach-Straße 19  
61440 Oberursel/Ts  
E-mail : info@humax-digital.de  
Info hotline : 01805-778900